

«Гранит БЗ-200-Т»
Блок защиты галогенных ламп
и ламп накаливания
(для любых типов трансформаторов)

Руководство по эксплуатации

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Блок защиты "Гранит БЗ-200-Т" предназначен для предотвращения частого перегорания галогенных ламп и ламп накаливания и продления срока их службы минимум в 5-7 раз. Он защищает лампы от бросков тока при включении.

Блок защиты рассчитан на совместную эксплуатацию с лампами накаливания и галогенными лампами на напряжение 220 и 12 Вольт (последние питают через электромагнитный или электронный трансформатор).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети	220 В, 50 Гц
Время разогрева	3 сек.
Мощность нагрузки:	не более 200 Вт
Диапазон рабочих температур:	0...+40°C

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Блок защиты «Гранит БЗ-200-Т»	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

4. ПРИМЕНЕНИЕ

- Лампы накаливания
- Галогенные лампы 220 В
- Низковольтные галогенные лампы с электромагнитными или электронными трансформаторами.

5. МОНТАЖ

Внимание! Установку Блока защиты «Гранит БЗ-200-Т» и замену ламп производить только при отключенном напряжении сети!
Суммарная мощность нагрузки, подключаемой к Блоку защиты, не должна превышать **200 Вт**.

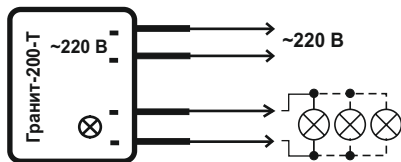


Рис.1. Схема монтажа для ламп 220 В

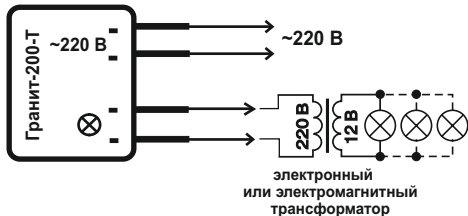


Рис.2. Схема монтажа для ламп 12 В